Bon marché gomme-mastic

La bon marché gomme-mastic peut ętre faite avec l'essence ordinaire facilement et cru le caoutchouc en plaques.

Les pâtes importées sont souvent chčres. Beaucoup de ceux-ci n'est pas bonne pour installation images et semblables matičres; ils trempent ŕ travers le papier et rident les deux le image et la montagne.

La gomme-mastic ne ride pas les morceaux ętre joint. Il a un autre avantage: s'il enduit, il peut ętre frotté fermé avec les doigts quand c'est sec.

Outils et Matičres

L'essence ordinaire: 250cc (16 onces) Caoutchouc en plaques cru dans un morceau: 5gm (115 once) Choquez avec paupičre La remuant tringle La bouteille brune (*)Tin peut (*)Charcoal (* Morceaux)Small de tissu

---

(*)Needed seulement si l'essence est colorée.

* * * PRUDENCE * * *

L'Essence brűlera et exploser, et les vapeurs peuvent ętre un Le danger pour la santé . Soyez prudent quand mélanger ou appliquer le cimentent. N'inhalez pas les vapeurs de l'essence. Faites le caoutchouc cimentent dans une place bien aérée.

Le caoutchouc ętre utilisé devrait ętre un drap translucide, léger brun. Toute marque de l'essence peut ętre utilisée. Un peu d'essences sont colorées hautement. Ce coloris devrait ętre a enlevé afin que la gomme-mastic ne tache pas quand il est utilisé. Enlever le colorer, versez l'essence sur charbon de bois commun plusieurs fois (voyez le Chiffre 2).

Utilisez une boîte propre avec un trou dans le fond. Mettez un petit morceau de tissu dans le fond de la boîte ŕ empęchez le charbon de bois de tomber dans l'essence filtrée. Vous pouvez avoir changer le charbon de bois plusieurs les temps avant l'essence sont clairs.

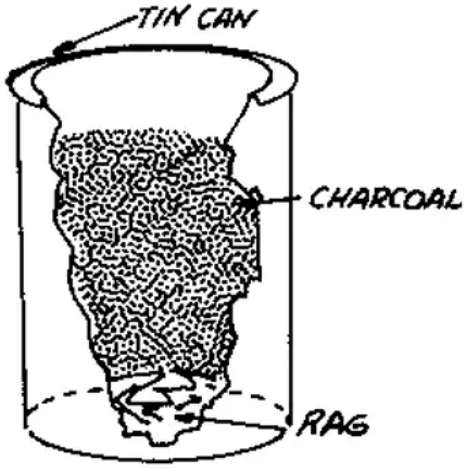

FIGURE 2. IF THE GASOLINE IS COLORED IT CAN BE FILTERED THROUGH CHARCOAL TO REMOVE THE COLOR. THIS WILL KEEP THE RUBBER CEMENT FROM STAINING.

Mettez les 5 grammes (1/5 once) de cru caoutchouc en plaques dans un pot et arrive en masse les 250cc (16 onces) d'ordinaire l'essence (voyez le Chiffre 1). Couvrez le

le pot.

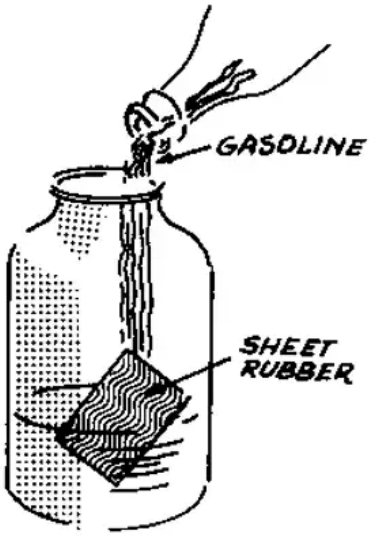

FIGURE 1. RUBBER CEMENT IS MADE BY MIXING RAW SHEET RUBBER WITH ORDINARY GASOLINE. GASOLINE IS EXPLOSIVE. BE CAREFUL WHEN MIXING OR USING CEMENT.

Il prend approximativement trois jours pour le caoutchouc pour dissoudre complčtement dans l'essence. Remuez le mélange plusieurs fois pendant cette période, surtout quand le mélange devient épais. Si quelques-uns du caoutchouc ne dissout pas, plus remuant le cassera en haut. Quand le caoutchouc est dissous, vous aurez un ciment lisse, laiteux coloré.

Pour entreposer la gomme-mastic, c'est bon d'utiliser une bouteille brune parce que le ciment devenez mince s'il est exposé ŕ lumičre du soleil depuis longtemps.

Marquez la bouteille:

LE DANGER : EXTRĘMEMENT INFLAMMABLE, MALFAISANT OU FATAL SI A AVALÉ

Le ciment devrait ętre gardé dans une armoire aérée quand il n'est pas utilisé.

Faire un distributeur accessible pour le le ciment: Coupez un trou dans l'abri de le pot, grand assez pour le manche d'un 2.5cm (1 ") brosse (voyez Représentez-en 3). Poussez le manche ŕ travers

le trou et laisse la brosse dans le le pot. Ce devrait ętre étanche parce que le ciment durcit rapidement quand exposé pour aérer.

FIGURE 3. A DISPENSER CAN BE MADE BY CUTTING A HOLE IN THE COVER LARGE ENOUGH FOR THE HANDLE OF A 2.6 CM. BRUSH. THE DISPENSER MUST BE AIRTIGHT SO THAT THE CEMENT WILL NOT DRY OUT.

La source:

Bunyard, Robert gomme-mastic J. " dans un Climat Tropique, " Le Multiplicateur, Vol. 2, No. 6, juillet 1956.

© 1956 ECHO Inc. http://edn.link/e840b71